

**ПРИЕМНЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ
МОДУЛЬ ПРОМ-ЦФ01-2-_____
КЕФС.468152.002-_____**

ЭТИКЕТКА

КЕФС.468152.002 ЭТ

на изделие № _____

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М. П. _____

—

подпись

дата

А

Линия отреза при поставке на экспорт

КЕФС. 468152.002 ЭТ

КЕФС. 468152.001 ТУ

Руководитель предприятия

Приемный
оптоэлектронный
модуль

ПРОМ-ЦФ01-2-_____

№ _____

М.П. _____

подпись дата

Начальник ВП МО РФ

М. П.

подпись дата

2

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Порог чувствительности, не более	минус 20 дБм
2.2 Рабочая длина волны	(1310 ± 50) нм
2.3 Тип световода	градиентный 50 мкм
2.4 Номинальный темп приема (с учетом кодировки Fibre Channel)	1,0625 ГБод
2.5 Выходной перепад уровней совместим с (см. упрощенную схему модуля – рис.1)	ELC, PECL, LVPECL
2.6 Напряжение питания постоянного тока	3,3 В ± 10%
2.7 Максимальный ток потребления	90 мА
2.8 Габаритные размеры модуля (без учета оптического вывода)	(12,5 x 25,3 x 6,3) мм
2.9 Назначение выводов – см. рис.2	
2.10 Рабочий температурный диапазон	от минус 60°C до +60 °C
2.11 Допустимый минимальный радиус изгиба световода, не менее	20 мм

Рисунок 1 - Упрощённая схема модуля


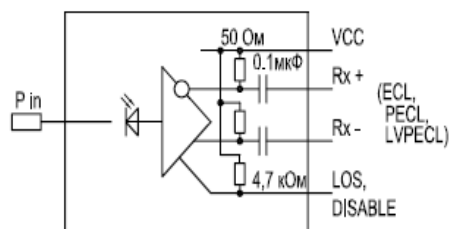


Рисунок 2 - Назначение выводов

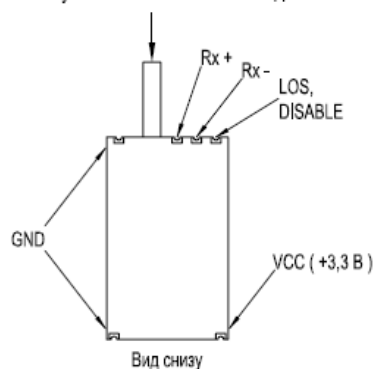

3

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Время непрерывной работы изделия - не менее 12 ч.

Средний срок службы изделия - не менее 12 лет.

Средний срок сохраняемости изделия при хранении в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003 в упаковке изготовителя, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения - не менее 10 лет.

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Не предусмотрено

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года в пределах среднего срока службы изделия 12 лет.

Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня приемки изделия представителем заказчика.